


• ΓΩΝΙΑ 90° . ΓΩΝΙΑ 45°. ΤΑΥ. ΤΑΠΑ PE80 SDR11. PN10 S5




Διαστάσεις fittings PE

→ ΓΩΝΙΑ 90°




DE (mm)	SDR	S	Sp (mm)	H (mm)	Z (mm)
63	11	5	5,8	70	110
90	11	5	8,2	83	150
110	11	5	10	93	170
125	11	5	11,4	93	180
160	11	5	14,6	100	210
225	11	5	20,5	130	265
315	11	5	28,6	150	350

→ ΓΩΝΙΑ 45°




DE (mm)	SDR	S	Sp (mm)	H (mm)	Z (mm)
63	11	5	5,8	69	100
90	11	5	8,2	82	125
110	11	5	10	92	145
125	11	5	11,4	93	170
160	11	5	14,6	105	200
225	11	5	20,5	120	220
315	11	5	28,6	154	300

→ ΤΑΥ

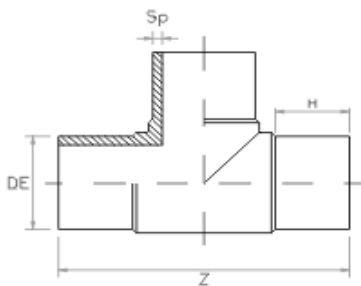

DE (mm)	SDR	S	Sp (mm)	H (mm)	Z (mm)
63	11	5	5,8	68	218
90	11	5	8,2	80	304
110	11	5	10	90	320
125	11	5	11,4	90	355
160	11	5	14,6	100	420
225	11	5	20,5	120	535
315	11	5	28,6	150	700

→ ΤΑΠΑ



DE (mm)	SDR	S	Sp (mm)	H (mm)	Z (mm)
20	11	5	2	41	45
32	11	5	3	52	60
63	11	5	5,8	70	82
90	11	5	8,2	83	96
110	11	5	10	85	105
125	11	5	11,4	90	104
160	11	5	14,6	120	132
225	11	5	20,5	127	145
315	11	5	28,6	157	208

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπα	EN 1555-1, EN 1555-3, EN 1555-5 και EN 1555-7.
Πρώτη ύλη	"SOLVAY" ELTEX TUB 171 – PE80 = MRS8,0.
Λειτουργία	Injection moulding.
Certificates	EN 10204 3.1B, EN 1555